



T5® Duo

Návod k použití a k instalaci
český

CS

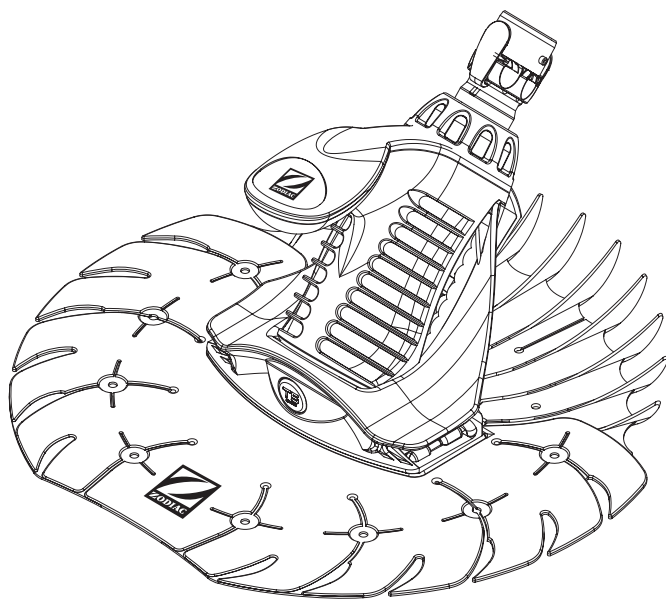

More documents on:
www.zodiac.com



Obsah

1 / SEZNAM DÍLŮ	3
RADY	3
2 / SPOJENÍ HADIC	4
3 / INSTALACE	5
4 / ZKOUŠKA PRŮTOKU	7
5 / PŘIPOJENÍ HADICE A ČISTIČE	8
6 / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	9
7 / ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA MEMBRÁNY	10

Vážená zákaznice, vážený zákazník,


děkujeme Vám za důvěru, že jste si zakoupil/a čistič T5 DUO značky Zodiac.

Tento čistič byl velmi pečlivě navržen, vyroben a prověřen, aby Vám sloužil k plné spokojenosti.

Před jeho zprovozněním si pozorně přečtete tento návod k použití.

Pokud máte zájem o další informace, poraďte se o používání a údržbě Vašeho čističe bazénů s prodejcem, který je odborníkem v oblasti prodeje bazénové techniky. Ten Vám také dodá náhradní díly a poskytne kvalifikované poprodejní služby.

1 / Seznam dílů

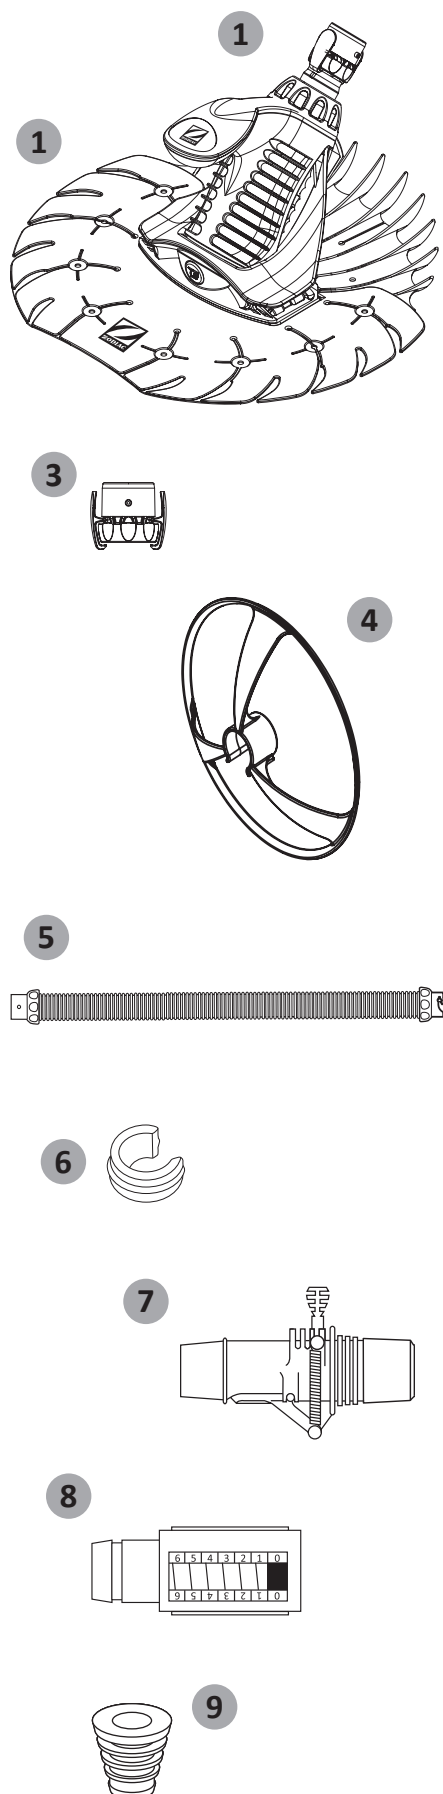

Seznam dílů nezbytných pro instalaci zařízení T5 Duo obsažených v balení:

- 1 Kompletní hlavice
- 2 Kompletní disk
- 3 Rychlospojka
- 4 Protiblokovací kolo (používá se v případě, že se čistič zastaví o nějakou překážku, žebřík, schody, ...).
- 5 Sada 12 hadic délky 1 m s bezpečnostním zámek (Twist Lock)
- 6 1 závaží na hadici
- 7 1 automatický regulátor průtoku
- 8 1 měřič průtoku
- 9 1 kuželový adaptér

Č.	OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ
1	Kompletní hlavice	1
2	Kompletní disk	1
3	Rychlospojka	1
4	Protiblokovací kolo (používá se v případě, že se čistič zastaví o nějakou překážku, žebřík, schody, ...)	1
5	Sada 12 hadic délky 1 m s bezpečnostním zámek (Twist Lock)	12
6	1 závaží na hadici	1
7	1 automatický regulátor průtoku	1
8	1 měřič průtoku	1
9	1 kuželový adaptér	1

RADY

Během koupací sezóny doporučujeme čistič T5 Duo ponechat v bazénu a vyjmout ho při provádění šokového ošetření.

Pokud chcete vysavač vyjmout, abyste se mohli koupat, odmontujte hadici, ale nesmotávejte ji.

Hadici nikdy nevystavujte přímému slunci.



Na konci koupací sezóny doporučujeme jednotlivé díly hadice propláchnout čistou vodou a uložit je na suchém místě.

2 / Spojení hadic

Čistič T5 Duo je vybaven 12 díly hadice o délce 1 m.

- Optimální délka hadice pro váš bazén odpovídá nejdelší vzdálenosti od místa spojení (stěnová sací koncovka nebo skimmer) k nejvzdálenějšímu bodu bazénu + jeden díl hadice o délce 1 metru (**Obrázek 1**).


Např.: je-li nejdelší vzdálenost mezi stěnovou sací koncovkou nebo skimmerem a nejvzdálenějším bodem 10 metrů, budete potřebovat 11 dílů 1metrové hadice.

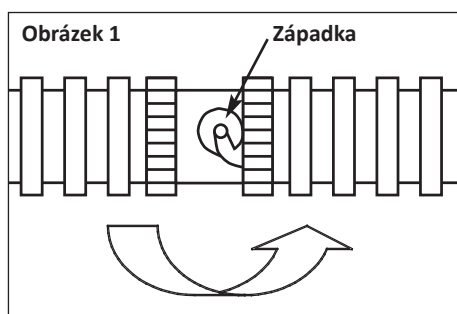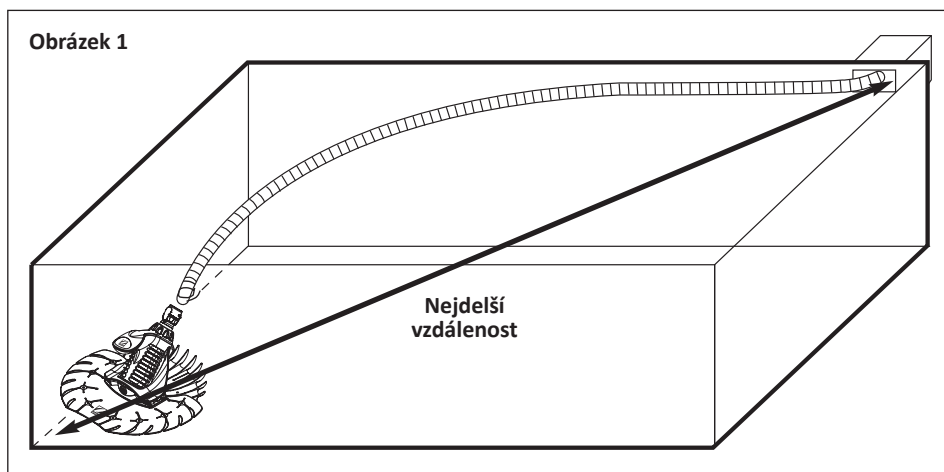

- Po vypočítání optimální délky hadice spojte potřebný počet dílů hadice o délce 1 metru dohromady, spojka samec do spojky samice. Správné spojení provedete pootočením o čtvrt otáčky a umístěním západek do drážek. Při prvních použití není nutné, aby západka zaskočila do poslední drážky (**Obrázek 2**).

3 / Instalace

Obrázek 3

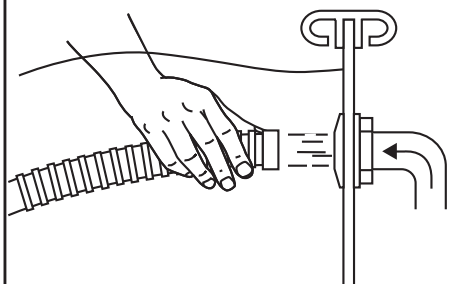

- Nastavte výtlačné trysky směrem ke dnu bazénu.
- Uzavřete vypustný kanál na dně bazénu.
- Zapněte bazénové čerpadlo.
- Hadici čističe T5 Duo naplňte proudem vody z výtlačných trysek a držte ji po celou dobu následujících úkonů ponořenou pod hladinou vody (**Obrázek 3**). K zajištění správné funkce zařízení je nutné hadice odvzdušnit. Jakmile je vzduch z hadic zcela odveden, čistič klesne na dno bazénu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:


Hadici čističe T5 Duo můžete připojit na sací koncovku bazénu nebo na jeden ze skimmerů v bazénu. Použijte pokud možno sací vstup uprostřed delší strany bazénu.

PŘIPOJENÍ NA SACÍ KONCOVKU NEBO NA SKIMMER

POZOR: propojení posledních částí (poslední díl hadice, automatický regulátor, lapač listí*) musí být provedeno pod vodou, aby nedošlo k nasátí vzduchu a následnému zavzdušnění čerpadla.

- Automatický regulátor nastavení průtoku nainstalujte na sací koncovku pomocí kuželového adaptéru.

Obrázek 4

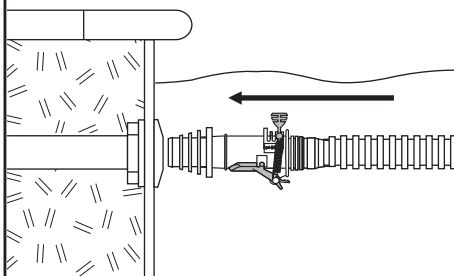

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Automatický regulátor nastavení průtoku je z výroby nastaven do polohy 3, což je optimální nastavení pro evropské bazény. Pro optimální provoz čističe doporučujeme toto nastavení zachovat. Také vždy kontrolujte, že červená páčka neblokuje tmavě šedou klapku regulátoru v otevřené poloze – čistič by nefungoval. Rovněž kontrolujte, zda je tmavě šedá klapka natočená ke dnu bazénu (**Obrázek 4**).

- Z důvodu odvzdušnění naplňte první díl hadice o délce 1 m vodou a připojte ji k automatickému regulátoru.
- Připojte lapač listí* ke druhému konci prvního dílu hadice, který jste rovněž naplnili vodou.

POZOR: Ověřte, zda jsou šipky vyznačené na automatickém regulátoru nastavení průtoku a na lapači listí* správně nasměrovány k sací koncovce, a ne k čističi.

* Volitelně, není součástí dodávky.


* Volitelně, není součástí dodávky.

Spojte samčí část adaptéru hadice s lapačem listí*.

Ověřte, zda je celá hadice odvětrávaná a připojte ji k sací koncovce tak, že spojte poslední samičí část hadice s adaptérem hadice (Obrázek 5).


Připojení na sací koncovku s lapačem listí*

Obrázek 5

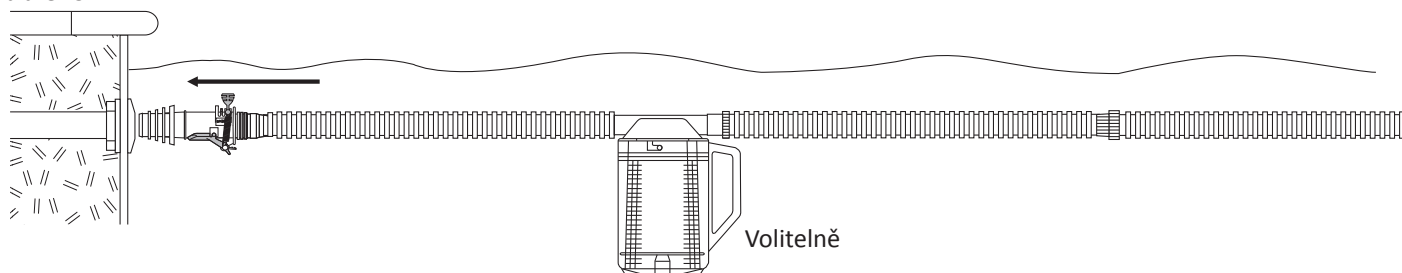


Připojení na skimmer s lapačem listí*

Obrázek 6

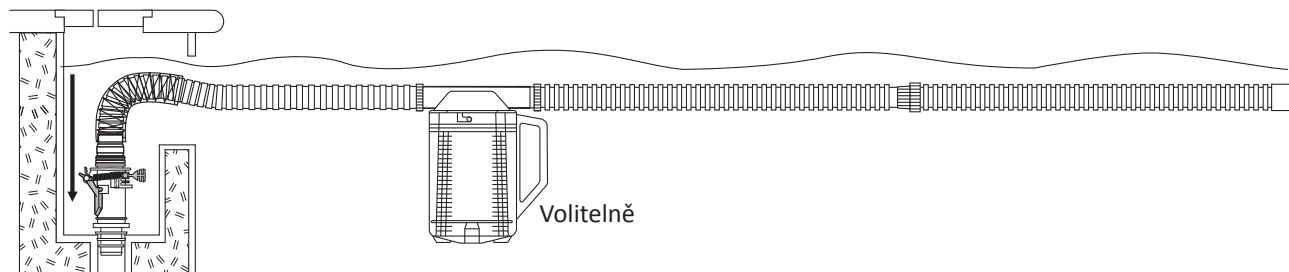

Obrázek 7

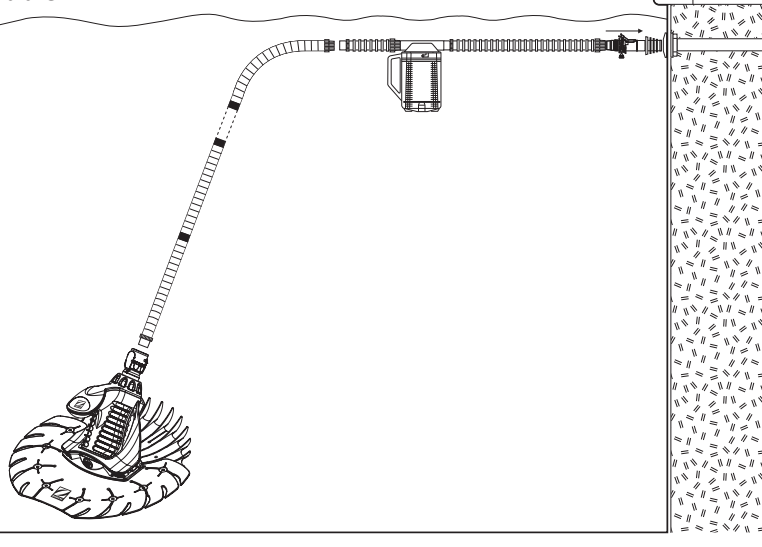


Před připojením hadice k sacímu vstupu ověřte, zda je odvětrávaná celá hadice.

Obrázek 7
Příklad připojení na sací koncovku
Celkové schéma instalace čističe
T5 Duo

4 / Zkouška průtoku

Obrázek 8




V případě, že máte pochybnosti o sacím výkonu čerpadla, můžete provést zkoušku průtoku.

Pozn.: všechny tyto úkony provádějte pod vodou, aby nedošlo k zavzdušnění hadice.

- Odpojte T5 Duo od hadice, držte rychlospojku a připojte ji k měřiči průtoku (**Obrázek 8**).

Sledujte ukazatel na měřiči (Obrázek 9 až 11)


Obrázek 9



Ideální průtok: Červená klapka je v poloze 3.

Tento průtok je pro fungování vašeho čističe T5 Duo ideální. Odpojte měřič a čistič znovu připojte k hadici.


Obrázek 10



Nízký průtok: Červená klapka je pod úrovní 3.

Pokud je váš čistič napojen na sací koncovku, zvyšujte průtok uzavíráním ventilu skimmerů nebo pokud je váš čistič napojen na skimmer, zvyšujte průtok uzavíráním ventilu sací koncovky, dokud se ukazatel měřiče nedostane do ideální polohy. Odpojte měřič a čistič znovu připojte k hadici.

Obrázek 11




Vysoký průtok: Červená klapka je nad úrovní 3.

Pokud je váš čistič napojen na sací koncovku, snižujte průtok otevíráním ventilu skimmerů nebo pokud je váš čistič napojen na skimmer, snižujte průtok otevíráním ventilu sací koncovky, dokud se ukazatel měřiče nedostane do ideální polohy. Odpojte měřič a čistič znovu připojte k hadici.

5 / Připojení hadice a čističe


- Ponořte hadici a čistič a části spojte pod vodou.
- Spojte hadice (**viz kapitulu 2 na straně 4: Spojení hadic**) a připojte je ke konci rychlospojky (**Obrázek 12**). Správné spojení provedete pootočením o čtvrt otáčky a umístěním západky do některé z drážek. Při prvních použití není nutné, aby západka zaskočila do poslední drážky.

Obrázek 12



- V případě potřeby, pokud máte žebřík nebo zóny, které by mohly bránit v posouvání čističe, připevněte na konec hadice protiblokovací kolo (**Obrázek 12**).

Obrázek 13

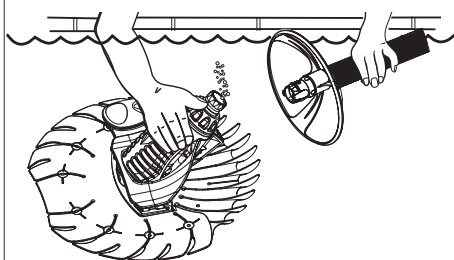


- Poté sestavu připevněte na konec čističe (**Obrázek 13**).


- Čistič T5 Duo se dodává se závažím pro případ, že má čistič tendenci odlepovat se od dna (**Obrázek 14**).

Nasadte závaží na konec první části hadice přibližně ve vzdálenosti 1 m od čističe (**Obrázek 15**) a dbejte na to, aby disk při chodu čističe kopíroval dno bazénu.

Obrázek 14

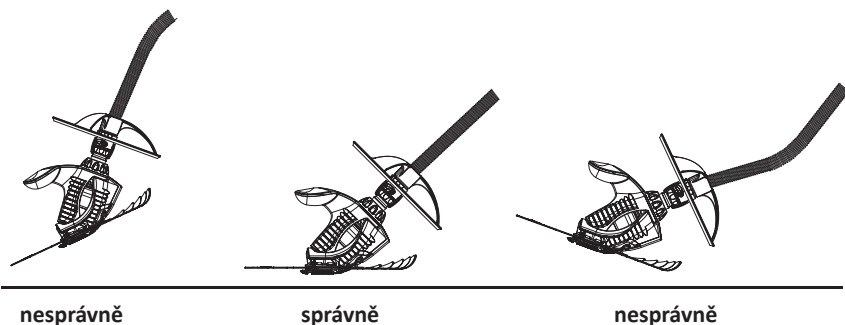

Obrázek 15

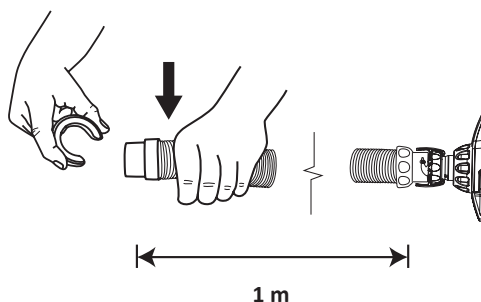


6 / Řešení případných problémů

T5 Duo nepracuje	• Pomocí měřiče průtoku zkontrolujte průtok. Pokud je průtok nedostatečný: • Zkontrolujte, zda je ventil výpustného kanálu na dně bazénu dobře uzavřen. • Zkontrolujte, zda jsou předfiltr čerpadla a koš skimmerů čisté. • Zkontrolujte, jsou hadice a automatický regulátor správně připojeny. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vždy zkontrolujte, že červená páčka neblokuje tmavě šedou klapku regulátoru v otevřené poloze – čistič by nefungoval.
T5 Duo nečistí všechny oblasti v bazénu	Pokud je průtok správný: • Zkontrolujte, zda sání čističe není ucpáno nečistotami. • Zkontrolujte, zda membrána čističe není poškozená. (Viz strany 10 a 11.) • Pro celkové vyčištění bazénu je možné zkrátit filtrační cyklus. Například 6-hodinový filtrační cyklus rozdělený do třech 2-hodinových úseků zajistí lepší výsledek než jediný 6-hodinový filtrační cyklus. • Zkontrolujte, zda je hadice dostatečně dlouhá a případně přidejte další hadicové díly. • Zkontrolujte, zda jsou výtlačné trysky správně nasměrované směrem ke dnu bazénu. • Zkontrolujte, zda je hadice v perfektním stavu.
T5 Duo nepřilne ke dnu bazénu	• Zkontrolujte polohu závaží na hadici (viz obrázek 14 na straně 8). • Změřte průtok a případně ho zvyšte (viz strana 7).
T5 Duo je zablokován o schody bazénu	• Napojte hadici na sací koncovku, která je nejdále od schodiště. • Upravte délku hadice přidáním nebo odebráním jednoho dílu. • Výtlačné trysky nasměrujte tak, aby hadici tlačily směrem od schodů. • Případně přidejte protiblokovací kolo.
T5 Duo se pohybuje velmi pomalu a na výtlačku se objevují vzduchové bubliny.	• Ověřte těsnost okruhu mezi všemi díly hadice, mezi hadicí a regulátorem průtoku a mezi regulátorem a skimmerem.
T5 Duo vystupuje nad hladinu	• Snižte průtok (viz strana 7).
T5 Duo se zachytává o výpustný kanál	• Uzavřete výpustný kanál.

7 / Čištění a výměna membrány

Obrázek 16

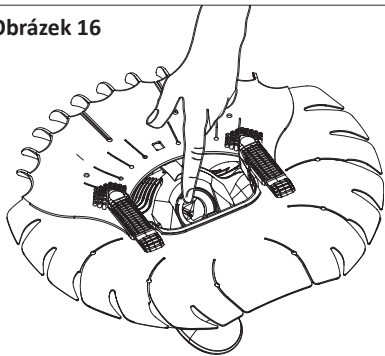

Čištění membrány

Pokud čistič nefunguje, zkontrolujte membránu, zda není ucpaná.

- Obráťte čistič (**Obrázek 16**).
- Prohlédněte membránu a nečistoty nebo překážky odstraňte.

Pokud není membrána ucpaná, zkontrolujte, zda není opotřebená nebo poškozená.


Výměna membrány

- Vyšroubujte kazetu (**Obrázek 17 a 18**).


- Odšroubujte vnější trubici (**Obrázek 19**), vytáhněte vnitřní trubici a vyjměte membránu (**Obrázek 20**).

- Zkontrolujte membránu, zda nevykazuje stopy opotřebení a pečlivě ji opláchněte vodou. Případně ji vyměňte.


Obrázek 17

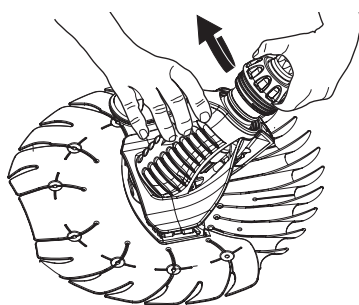


Obrázek 18



Obrázek 19



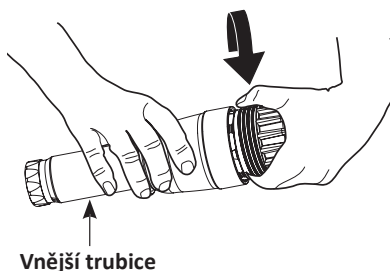


Obrázek 20

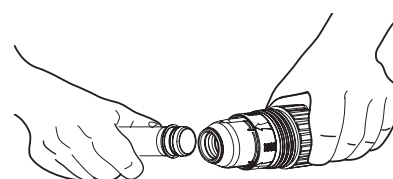


Vrácení membrány

- Vraťte membránu zpět na vnitřní trubici.
- Vložte sestavu membrány a vnitřní trubice do horní části kazety. Západky na membráně musí zapadnout do drážek v kazetě a poté jemně vytáhněte vnitřní trubici (nešroubujte), dokud nebude vidět okraj membrány (**Obrázek 21 a 22**).

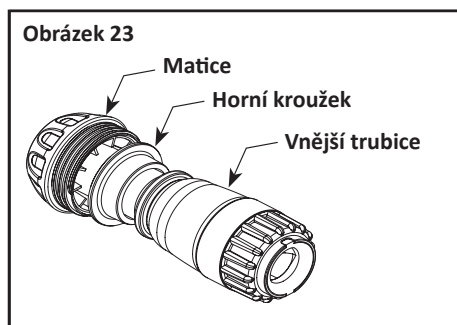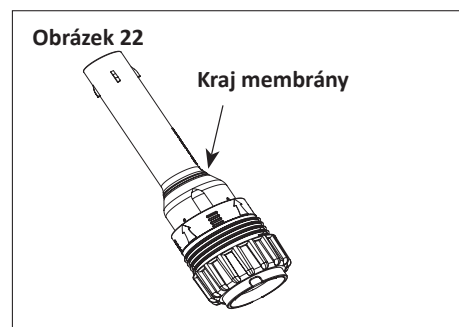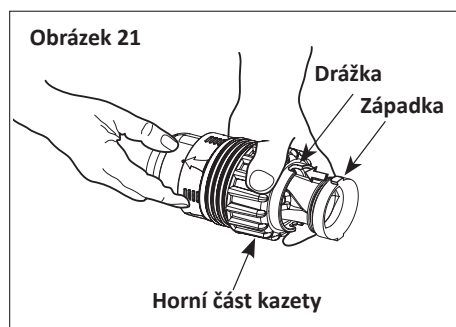


- Našroubujte zpět vnější trubici na horní část kazety.

- Našroubujte zpět sestavenou kazetu a nasad'te kroužek a matici na vnější trubici (**Obrázek 23**).

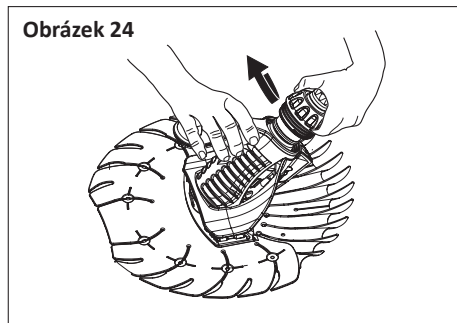

- Vložte kazetu do těla čističe a matici utáhněte (**Obrázek 24**).

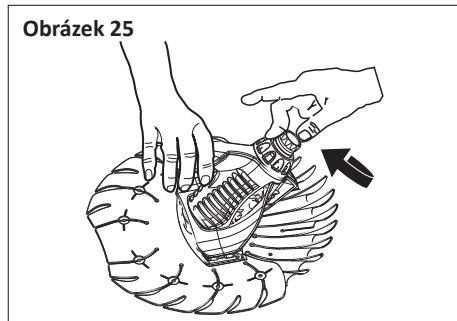

- Zkontrolujte, zda se vnější trubice volně otáčí a umožňuje mu otáčení (**Obrázek 25**).

Upozornění

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ ČISTIČE T5 DUO V BAZÉNU S VINYLOVÝM POTAHEM

Povrch určitých vinylových fólií s motivy se může rychle opotřebit a motivy mohou zmizet při kontaktu s předměty, jako jsou například čisticí kartáče, hračky, plavací kola, fontány, dávkovače chloru a automatické čističe bazénu. Motivы některých vinylových fólií se mohou poškrábat nebo opotřebit pouhým třením, například bazénovým kartáčem. Barva některých motivů se rovněž může smazat během instalace nebo v případě kontaktu s předměty nacházejícími se v bazénu. Zodiac® nenese odpovědnost za smazané motivy, opotřebení nebo poškrábání vinylových potahů, na toto se záruka nevztahuje.

Zodiac® rovněž nenese odpovědnost za poškození potahu (vinylové fólie, vyztužené PVC atd.) způsobené příliš vysokým poměrem desinfekčního prostředku (chlor, brom, aktivní kyslík atd.) nebo nesprávnou hodnotou pH (překračující rozmezí od 6,8 do 7,6), na toto poškození se nevztahuje záruka.

RIZIKO ZABLOKOVÁNÍ PŘI SÁNÍ – POKUD TOTO RIZIKO NEVEZMETE NA VĚDOMÍ, VYSTAVUJETE SE NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO PORANĚNÍ ČI SMRTI.

Neucpávejte sací otvory vaším tělem. Vlasy, oblečení, šperky atd. se nesmí dostat do blízkosti sacích otvorů bazénu nebo masážního bazénku.

Více informací obdržíte u svého prodejce.

Zaregistrujte si svůj výrobek na našich Internetových stránkách:

- Buďte mezi prvními, kteří obdrží informace o novinkách Zodiac a o našich nabídkách.
- Pomozte nám neustále zlepšovat kvalitu našich výrobků.

Zodiac Pool Care Europe
Bd de la Romanerie - BP 90023
49180 St Barthélémy d'Anjou – FRANCIE
www.zodiac-poolcare.com



Votre revendeur
Your retailer

Modèle appareil
Appliance model

Numéro de série
Serial number

Trouvez plus d'informations et enregistrez votre produit sur
More informations and register you product on

www.zodiac-poolcare.com



Zodiac Pool Care Europe - BP 90023 - 49180 St Barthélémy d'Anjou cedex - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS